

SP330HM6-6

330 WAT



SpolarPV
Easy Invest, More Returns

MODUŁ MONOKRYSTALICZNY

- SP310HM6-60 • SP315HM6-60 • SP320HM6-60
- SP325HM6-60 • SP330HM6-60 • SP335HM6-60

19,78
Efektywność Modułu

330 W
Najwyższa moc wyjściowa


0 ~ +5W
Dodatnia tolerancja mocy

12
lat

Gwarancja na produkt


25
lat

Gwarancja mocy liniowej

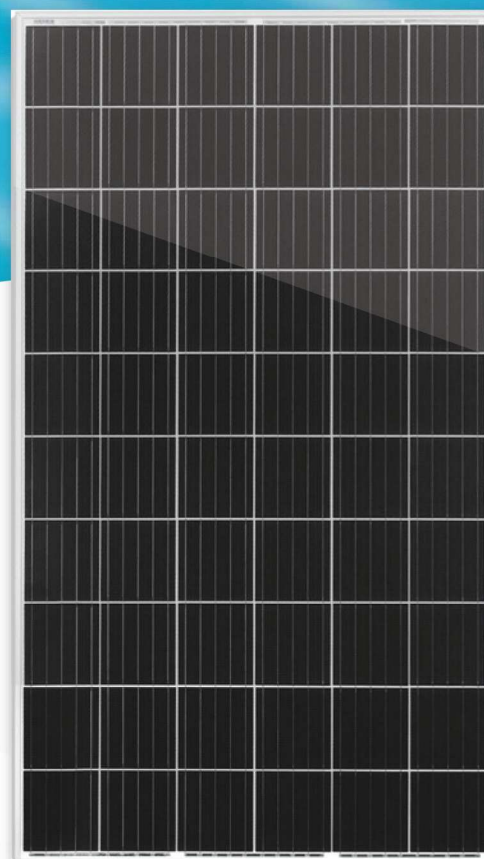

KLUCZOWE CECHY

GWARANCJA LINIOWA

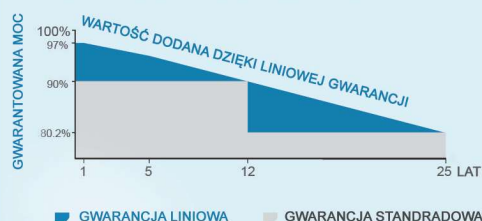

ISO9001:2016 ISO14001:2016
OHSAS18001:2011 certified factory.
IEC61215 IEC61730 certified products.

www.spolarpv.com



Wyższa efektywność konwersji modułu wynika z zastosowania technologii PERC



Doskonały na zjawisko PID



Doskonała wydajność przy niskim nasłonecznieniu



Obciążenie na wiatr 2400 Pa, na śnieg 5400 Pa



Odporny na działanie w trudnych warunkach.
Silna odporność na mgłę solną i amoniak



Parametry elektryczne w standardowych warunkach testowych (STC)

Typ modułu	SP310HM6-60	SP315HM6-60	SP320HM6-60	SP325HM6-60	SP330HM6-60	SP335HM6-60
Moc szczytowa - Pmax/W	310	315	320	325	330	335
Maksymalne napięcie - Vmp/V	32.6	32.89	33.17	33.44	33.75	33.86
Maksymalne zasilanie - Imp/A	9.51	9.58	9.65	9.72	9.78	9.89
Napięcie obwodu otwartego - Voc/V	40.3	40.53	40.78	41.04	41.30	41.50
Prąd zwarcia - Isc/A	10.04	10.11	10.18	10.25	10.32	10.43
Efektywność modułu STC (%)	18.58%	18.88%	19.18%	19.48%	19.78%	20.08%


Parametry elektryczne w nominalnej roboczej temperaturze ogniwa (NOCT)

Typ modułu	SP310HM6-60	SP315HM6-60	SP320HM6-60	SP325HM6-60	SP330HM6-60	SP335HM6-60
Moc szczytowa - Pmax/W	229	233	237	241	244	248
Maksymalne napięcie - Vmp/V	30.67	31.00	31.32	31.64	31.96	32.06
Maksymalne zasilanie - Imp/A	7.48	7.52	7.56	7.62	7.64	7.73
Napięcie obwodu otwartego - Voc/V	37.95	38.25	38.56	38.85	39.16	39.38
Prąd zwarcia - Isc/A	7.93	7.97	8.01	8.05	8.09	8.13
Tolerancja mocy	0~+5W		Temperatura pracy		-40 °C ~ +85 °C	
Współczynnik temperatury Pmax	-0.38%/°C		Maksymalne napięcie systemowe		1000/1500V	
Współczynnik temperatury Voc	-0.33%/°C		Maximum series fuse rating		20A	
Współczynnik temperatury Isc	0.05%/°C		Nominalna temperatura komórki roboczej		45±2°C	


Charakterystyka

Ogniwa słoneczne	Mono-crystalline PERC 158.75×158.75mm
Ilość komórek	60 (6×10)
Wymiary modułu	1665×1002×35mm
Waga	18.0 kg
Szkoło	3.2mm, High Transmission, Low Iron, Tempered Glass
Rama	Anodized Aluminium Alloy
Skrzynia przyłączeniowa	IP67 Rated
Przewody	1×4.0mm ² , Length:900mm or Customized Length
Pakowanie	30pcs/pallet , 60-65pcs/stack, 840-910pcs/40'HQContainer (Two pallets=One stack)

Wymiary

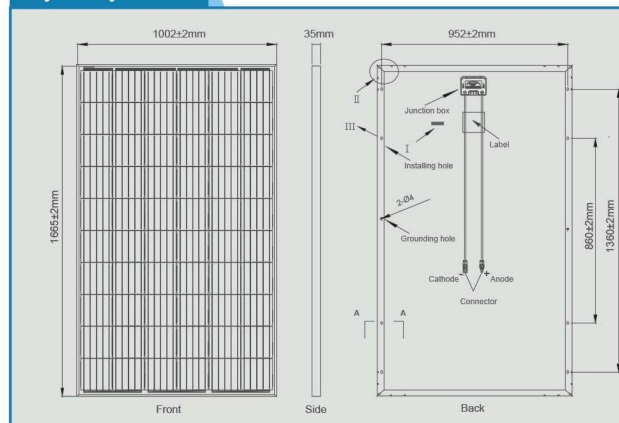

Krzywe I-V

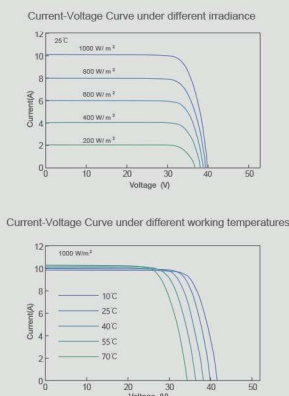

*The company reserves the final right for explanation on any of the information presented hereby.